

直流电动机 DC MOTORS

60W

□90mm



电机性能参数 MOTOR PERFORMANCE PARAMETERS

型号 Model	电压 Voltage V	输出功率 Out put Power W	空载参数No-load Parameters		负载参数Load Parameters			电刷寿命 Brush Life H	电机重量 Motr Weight Kg
			转速Speed r/min	电流Current A	转速Speed r/min	力矩Torque mN.m	电流Current A		
Z5D60-12□	12	60	3000	2.0 Max	2600	220	9.0	2000	2.2
Z5D60-24□	24	60	3100	1.0 Max	2800	205	3.5	2000	2.2
Z5D60-90□	90	60	3100	0.3 Max	2900	198	1.0	2000	2.2

- 电机电压、功率及转速可在配件尺寸等条件下根据客户要求定制。
- Motor voltage, power and speed will be customized accrding to his requestment under the allowed circumstance of adoptable dimension.

种类 TYPE

● 电动机 MOTOR


机型 Type	型号 Model	
	齿轮轴型 Pinion Shaft	圆轴型 Round Shaft
导线型 Lead Wire Type	Z5D60-12GU	Z5D60-12A
	Z5D60-24GU	Z5D60-24A
	Z5D60-90GU	Z5D60-90A

● 平行轴减速器(另售) PARALLEL SHAFT GEARHEAD (SOLD SEPARATELY)


减速器种类 Gearhead Type	减速器型号 Gearhead Model	减速比 Gear Ratio
长寿命·低噪音 Long Life·Low Noise	5GU□K(B) 5GU10XK(中间减速器Mid-gearbox)	3、3.6、5、6、7.5、9、 12.5、15、18、25、30、 36、50、60、75、90、 100、120、150、180、200

- 减速器型号的□中为减速比的数值 ● Enter the gear ratio in the box (□) within the model name

● 电机特性曲线 Characteristic Curve of Motor

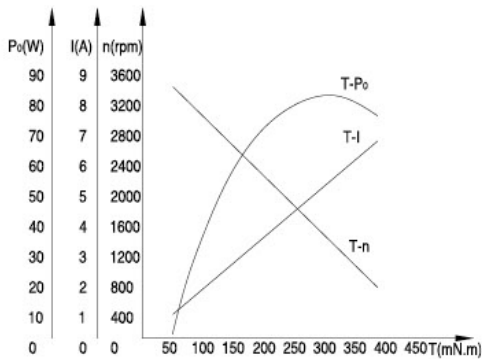

● 电机接线图 Wiring Diagram of Motor



- 标准引出线长度: 300mm±10, 型号: UL1015 规格: AWG16; 电机引出线长度, 型号在配件尺寸等条件允许的情况下可根据客户需求定制
- Stanclard length of lead wire: 300mm±10, model: UL1015 type: AWG16; lead wire length, model will be customised by dient requestmant under allowed circumstance of adoptable dimension

